



FENICE Poland Sp. z o.o.

**KARTY AKTUALIZACJI
nr 4/2019
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej**

Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) FENICE Poland Sp. z o.o.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tekst obowiązujący od dnia: | 1 stycznia 2020 r. |
| PODPISY OSÓB ZATWIERDZAJĄCYCH: | Dyrektor generalny – Raphael Hirtz |
| | FENICE Poland Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny |

Raphaël Hirtz

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Hirtz", located in the bottom right corner of the page.

Data przygotowania: 30 grudnia 2019r.

Data wprowadzenia zmian: 1 stycznia 2020r.

I. Przedmiot i przyczyna zmian:

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 4/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej FENICE Poland Sp. z o.o. (KA IRiESD) wynikają ze zmian:

1. wprowadzonych Kartą aktualizacji nr 7/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., które wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020r.;
2. dotyczących aktualizacji Tablicy 1.1 w Załączniku nr 5.


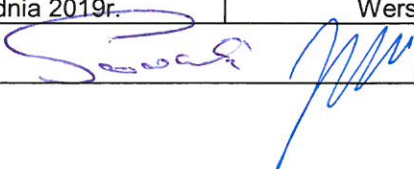
II. Zakres zmian:

| LP | Punkt IRiESD | Zestawienie zmian |
|----|--|---|
| 1. | IRiESD cz. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi | <u>Punkty podlegające zmianie:</u> A.1.10., A.2.3.1., B.2. <u>Zmiana numeracji punktów:</u> B.9., B.10., B.11. (zmieniono numerację na pkt B.11., B.12., B.13.) <u>Dodano nowe punkty:</u> A.3.17. A.3.18., B.9., B.10. |
| 2. | IRiESD Załącznik nr 5 | <u>Tablica 1.1</u> |

III. Nowe brzmienie zapisów Załącznika nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego FENICE Poland Sp. z o.o.

1. **Zmieniono treść pkt A.1.10. i nadano mu następujące brzmienie:**

A.1.10. POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej (URDw), w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSDn. Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej do systemu oraz pobieranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.
Zmiana POB odbywa się na warunkach i zasadach określonych w Rozdziale D IRiESD-Bilansowanie.

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Karta aktualizacji nr 4/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej | | |
| Data: 30 grudnia 2019r. | Wersja 4.4 | Strona 2 z 4 |
|  |  | Obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku |

2. Dodano treść pkt A.3.17. w brzmieniu:

A.3.17. Wytwórca w mikroinstalacji jest URDo zarówno w zakresie energii pobranej z sieci OSDn, jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSDn, dla danego punktu poboru energii (PPE).

3. Dodano treść pkt A.3.18. w brzmieniu:

A.3.18. Wytwórca inny, niż o którym mowa w pkt A.3.17. jest URDw zarówno w zakresie energii pobranej z sieci OSD, jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSDn, dla danego punktu poboru energii (PPE).

4. W pkt A.2.3.1. dodano treść ppkt e) w brzmieniu:

e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo), będącego wytwórcą w mikroinstalacji innym niż prosument, umowy dystrybucji z OSDn.

5. Zmieniono treść pkt B.2. i nadano mu następujące brzmienie:

B.2. OSDn w terminie:

- a) do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla URDo w gospodarstwie domowym,
- b) do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla URDo innych niż określone w ppkt a) oraz zakwalifikowanych do V grupy przyłączeniowej,
- c) do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy - dla URDo innych niż w ppkt a) i ppkt b);

wysła:


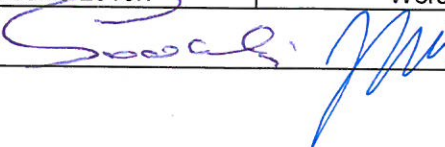
- parafowaną umowę dystrybucji w formie papierowej, na adres wskazany przez URDo we wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji,

albo

- umowę dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez URDo we wniosku o świadczenie usług dystrybucji.

Podpisana jednostronnie przez URDo umowa o świadczenie usług dystrybucji, w treści wysłanej przez OSDn i uzgodnionej przez OSDn i URDo, powinna być dostarczona do OSDn nie później niż do dnia otrzymania przez OSDn powiadomienia, o którym mowa w pkt F.2.1., z zastrzeżeniem pkt B.7.

6. Zmieniono numerację od pkt B.9. do pkt B.11. nadając im nowe numery odpowiednio od B.11. do B.13.

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Karta aktualizacji nr 4/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej | | |
| Data: 30 grudnia 2019r. | Wersja 4.4 | Strona 3 z 4 |
|  |  | Obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku |

7. Dodano treść pkt B.9. w brzmieniu:

B.9. Świadczenie usług dystrybucji dla URDw w zakresie energii pobranej z sieci oraz wprowadzonej do sieci OSDn, odbywa się wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSDn. Umowa o świadczenie usług dystrybucji z URDw jest zawierana na wniosek, o którym mowa w pkt B.1., po wskazaniu POB przez URDw.

Wskazanie POB następuje zgodnie z zapisami Rozdziału


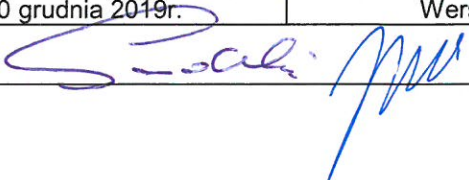
8. Dodano treść pkt B.10. w brzmieniu:

B.10. Umowa o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie energii pobieranej z sieci oraz wprowadzanej do sieci OSDn, z URDo wytwarzającymi energię w mikroinstalacji, z wyłączeniem prosumentów, jest zawierana po uprzednim zgłoszeniu mikroinstalacji lub realizacji umowy przyłączeniowej.

9. W Załączniku nr 5 zmianie ulega Tablica 1.1 przyjmując brzmienie:

Tablica 1.1. Grupy taryfowe C11T; RT zasilanie trójfazowe

| Godzina doby | dzień roboczy letni | dzień świąteczny letni | dzień roboczy zimowy | dzień świąteczny zimowy |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 0,03305 | 0,04363 | 0,02436 | 0,03925 |
| 2 | 0,03120 | 0,04292 | 0,02158 | 0,03861 |
| 3 | 0,03213 | 0,04271 | 0,02331 | 0,03842 |
| 4 | 0,03235 | 0,04237 | 0,02424 | 0,03812 |
| 5 | 0,03176 | 0,04140 | 0,02364 | 0,03724 |
| 6 | 0,03077 | 0,04023 | 0,02299 | 0,03619 |
| 7 | 0,04556 | 0,03921 | 0,06409 | 0,04717 |
| 8 | 0,04708 | 0,03975 | 0,06435 | 0,04751 |
| 9 | 0,04718 | 0,04140 | 0,06300 | 0,04673 |
| 10 | 0,04505 | 0,04276 | 0,05902 | 0,04616 |
| 11 | 0,04703 | 0,04213 | 0,06074 | 0,04555 |
| 12 | 0,04782 | 0,04247 | 0,06245 | 0,04546 |
| 13 | 0,04660 | 0,04271 | 0,06118 | 0,04533 |
| 14 | 0,04635 | 0,04276 | 0,06066 | 0,04384 |
| 15 | 0,04606 | 0,04237 | 0,04114 | 0,04188 |
| 16 | 0,04757 | 0,04227 | 0,04187 | 0,04214 |
| 17 | 0,04715 | 0,04183 | 0,04352 | 0,04502 |
| 18 | 0,04481 | 0,04222 | 0,04096 | 0,03934 |
| 19 | 0,04518 | 0,04081 | 0,04328 | 0,03934 |
| 20 | 0,04661 | 0,04081 | 0,04429 | 0,03934 |
| 21 | 0,04609 | 0,04081 | 0,04247 | 0,03934 |
| 22 | 0,04591 | 0,04081 | 0,02150 | 0,03934 |
| 23 | 0,03260 | 0,04081 | 0,02128 | 0,03934 |
| 24 | 0,03409 | 0,04081 | 0,02408 | 0,03934 |
| Razem | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Karta aktualizacji nr 4/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej | | |
| Data: 30 grudnia 2019r. | Wersja 4.4 | Strona 4 z 4 |
|  |  | Obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku |